


Водонагреватели для бытовой воды EBS-PU

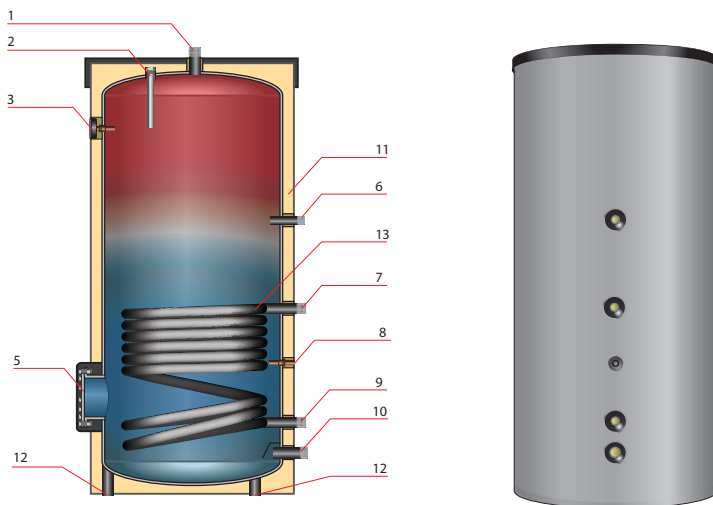


Эмалированная ёмкость из специальной стали (S235JR) с одним змеевиком косвенного нагрева. Изоляция - вспененный полиуретан (несъёмная), закрывается съёмным декоративным кожухом на молнии. Цвет кожуха - RAL 9006 (серебристый). Ёмкость предназначена для приготовления санитарной горячей воды.

Обозначения:

- | | |
|--|--|
| 1. Патрубок выхода горячей воды (1"); | 8. Гильза для датчика температуры; |
| 2. Магнийевый анод; | 9. Патрубок обратки змеевика (3/4"); |
| 3. Термометр; | 10. Патрубок входа холодной воды (1"); |
| 5. Фланец Ду 110 мм для чистки и ревизии; | 11. Теплоизоляция из PU (50 мм); |
| 6. Патрубок рециркуляции (3/4"); | 12. Место для монтажа ножек; |
| 7. Патрубок подачи греющего змеевика (3/4"); | 13. Греющий змеевик (сталь, эмаль); |

Тип водонагревателя EBS-PU	150	200	300	500
Объём [л]	150	200	300	500
Высота с изоляцией [мм]	969	1232	1697	1783
Диаметр с изоляцией [мм]	600	600	600	750
Поверхность нагрева [м²]	0,7	0,9	1,2	1,8
Мощность теплообменника (80/60/15°C) [кВт]	24	29	40	57
Коэффициент мощности N_L	2,1	3,6	8	14
Длительн. производительность по ГВС [л/ч]	580	710	970	1400
макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар]	95 / 10	95 / 10	95 / 10	95 / 10
макс. t/макс. p в теплообменнике [°C/бар]	160 / 25	160 / 25	160 / 25	160 / 25
Вес [кг]	66	73	94	195
Артикул				
Водонагреватель EBS-PU	15280	14597	14596	14599

Водонагреватели для гелиосистем ESS-PU

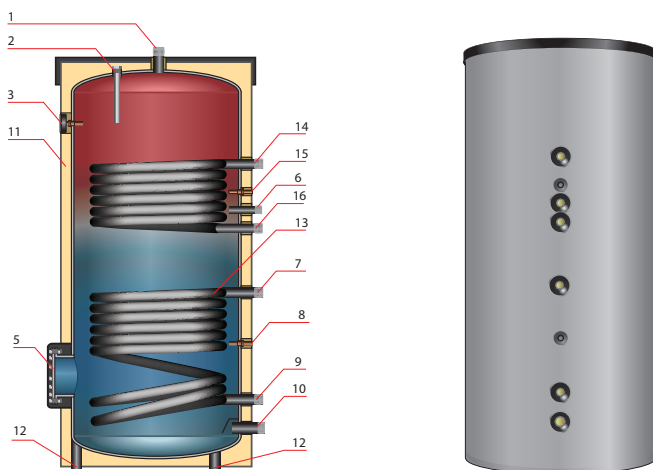

Эмалированная ёмкость из специальной стали (S235JR) с двумя змеевиками косвенного нагрева. Верхний змеевик для нагрева от котла, нижний змеевик - для нагрева от гелиосистемы. Изоляция - вспенённый полиуретан (несъёмная), закрывается съёмным декоративным кожухом на молнии. Цвет кожуха - RAL 9006 (серебристый). Предназначена для приготовления санитарной горячей воды.

Обозначения:

- | | |
|--|---|
| 1. Патрубок выхода горячей воды (1"); | 9. Патрубок обратки солнечного змеевика (3/4"); |
| 2. Магнийевый анод; | 10. Патрубок входа холодной воды (1"); |
| 3. Термометр; | 11. Теплоизоляция из PU (толщина 50 мм); |
| 5. Фланец Ду 110 мм для чистки и ревизии; | 12. Место для монтажа ножек; |
| 6. Патрубок рециркуляции (3/4") | 13. Солнечный змеевик (чёрная сталь, эмаль). |
| 7. Патрубок подачи солнечного змеевика (3/4"); | 14. Патрубок подачи котлового змеевика (3/4"); |
| 8. Гильза для датчика температуры; | 15. Гильза для датчика температуры; |
| | 16. Патрубок обратки котлового змеевика (3/4"); |

Тип водонагревателя ESS-PU	300	500
Объём [л]	300	500
Диаметр с изоляцией [мм]	600	750
Высота с изоляцией [мм]	1697	1783
Поверхность нагрева сверху/внизу [м²]	0,8 / 1,2	1,2 / 1,8
Мощность теплообменника (80/60/15°C) [кВт]	23 / 37	32 / 56
Коэффициент мощности N_t сверху/внизу	1,8 / 8	2,5 / 14
Длительная производительн. бойлера по ГВС [л/ч]	605 / 970	830 / 1400
Макс. t / макс. p в системе ГВС [°C/бар]	95 / 10	95 / 10
Макс. t / макс. p в теплообменнике [°C/бар]	160 / 25	160 / 25
Вес [кг]	114	215
Артикул		
Водонагреватель ESS-PU	14598	14971