


Водонагреватели для бытовой воды HBS

Бойлер косвенного нагрева из нержавеющей стали SUS 304-2B с одним мощным змеевиком, ревизионным фланцем и патрубком рециркуляции. Внутренний бак из нержавеющей стали в твердой теплоизоляции из вспененного пенополиуретана без содержания гидрохлорфторуглеродов в соответствии с 814/2013 EU ErP. Наружный корпус из стали со специальным покрытием и порошковой окраской серебристого цвета защищает от коррозии и сколов. Две гильзы для датчиков температуры "тактование" котла.

Профессиональный бойлер с самым мощным змеевиком и максимальным комфортом эксплуатации!

Гарантия на бойлер 5 лет. Срок эксплуатации бойлера 25 лет.

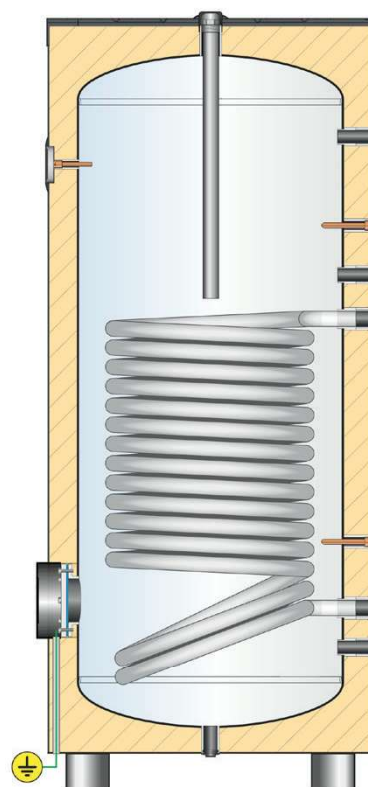

Рабочее давление 6 бар.

Максимальная рабочая температура 95°C


Класс энергоэффективности теплоизоляции "A"

Тип водонагревателя HBS	150	200	300	500	1000
Объём [л]	150	200	300	500	1000
Диаметр с изоляцией [мм]	580	580	580	700	1000
Высота с изоляцией [мм]	1080	1395	1920	2150	2090
Поверхность нагрева теплообменника [м²]	1,4	1,7	2,4	2,4	3,5
Мощность теплообменника (DIN 4708) [кВт]	45	54	77	77	112
Длительная производ. по ГВС (10/45°C) [л/ч]	958	1327	1892	1892	2752
Коэффициент мощности N	14	17	24	24	33
Вес [кг]	40,0	50,6	71,3	108,2	212,5
Артикул					
Водонагреватель HBS	HBS0150	HBS0200	HBS0300	HBS0500	HBS1000

Водонагреватели для гелиосистем HSS

Бойлер косвенного нагрева из нержавеющей стали SUS 304-2B с двумя змеевиками, ревизионным фланцем и патрубком рециркуляции.

Внутренний бак из нержавеющей стали в твердой теплоизоляции из вспененного пенополиуретана без содержания гидрохлорфторуглеродов в соответствии с 814/2013 EU ErP. Наружный корпус из стали со специальным покрытием и порошковой окраской серебристого цвета защищает от коррозии и сколов.

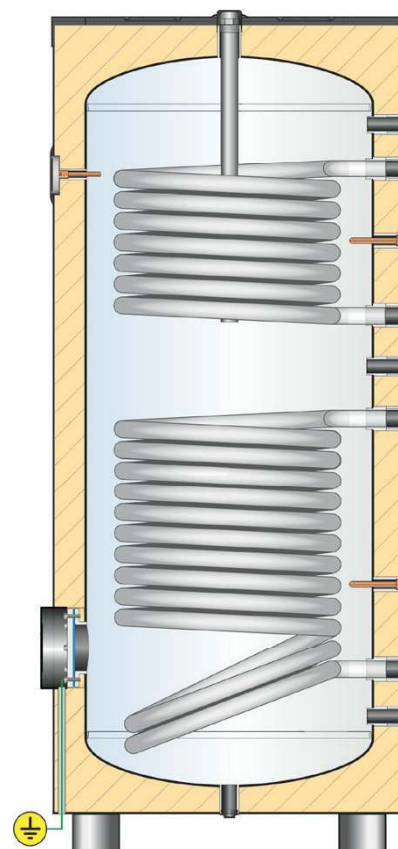

Рабочее давление 6 бар.

Максимальная рабочая температура 95°C

Класс энергоэффективности теплоизоляции "A"

Тип водонагревателя HSS	200	300	500	1000
Объем [л]	200	300	500	1000
Диаметр с изоляцией [мм]	580	580	700	1000
Высота с изоляцией [мм]	1395	1920	2150	2090
Поверхность нагрева теплообменников [м²]	0,9/1,7	0,8/1,5	1,4/2,4	1,8/3,5
Мощность теплообменников (DIN 4708) [кВт]	29/54	28/46	45/77	58/112
Длительная производ. по ГВС (10/45°C) [л/ч]	713/1327	700/1120	1106/1892	1425/2752
Коэффициент мощности N	26	23	38	50
Вес [кг]	56,5	79,9	116,8	224,4
Артикул				
Водонагреватель HSS	HSS0200	HSS0300	HSS0500	HSS1000