


Водонагреватели для бытовой воды RMS

Бойлер косвенного нагрева из нержавеющей стали SUS 304-2B с одним змеевиком и патрубком рециркуляции. Внутренний бак из нержавеющей стали в твердой теплоизоляции из вспененного пенополиуретана без содержания гидрохлорфторуглеродов в соответствии с 814/2013 EU ErP. Наружный корпус из стали со специальным покрытием и порошковой окраской белого цвета защищает от коррозии и сколов. Для очистки предусмотрено дренажное отверстие. Магнийевый анод в комплекте поставки.

Недорогой бак - ничего лишнего!

И при этом стандарты качества made by Huch EnTEC соблюдены!

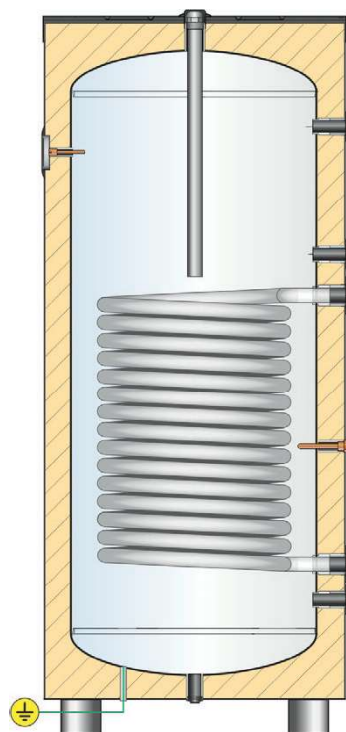

Рабочее давление 6 бар.

Максимальная рабочая температура 95°C

Класс энергоэффективности теплоизоляции "B"

Тип водонагревателя RMS	100	120	150	200	300
Объём [л]	100	120	150	200	300
Диаметр с изоляцией [мм]	470	470	470	540	540
Высота с изоляцией [мм]	940	1090	1320	1330	1870
Поверхность нагрева теплообменника [м²]	0,55	0,8	0,8	0,8	1,18
Мощность теплообменника (DIN 4708) [кВт]	18	28	28	28	39
Длительная производ. по ГВС (10/45°C) [л/ч]	420	600	600	600	900
Коэффициент мощности N	6	8	8	8	13
Вес [кг]	30	34	38	47	60
Артикул					
Водонагреватель RMS	RMS0100	RMS0120	RMS0150	RMS0200	RMS0300