

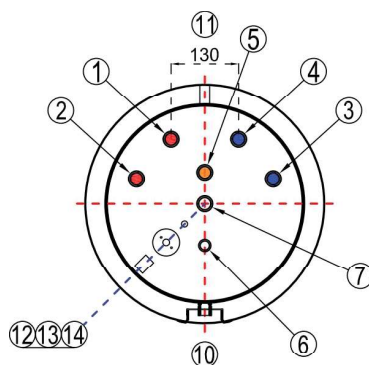


Бойлер послойного нагрева ST-100

Бойлер послойного нагрева из нержавеющей стали SUS3042B объёмом 100 л. Предназначен для поддержания постоянной температуры горячей воды при работе с настенным двухконтурным котлом, без использования дополнительного оборудования. Уменьшает "тактование" котла и повышает комфорт.

Бойлер укомплектован циркуляционным насосом и механическим термостатом (настройка 30...90°C). Встроенный магниевый анод нейтрализует воздействие электрохимической коррозии на материал внутреннего бака.

Твёрдая теплоизоляция из вспененного пенополиуретана (класс энергоэффективности "А"). Наружный кожух из стали со специальным покрытием и порошковой окраской серебристого цвета. Дренажный слив из нижней точки бойлера.

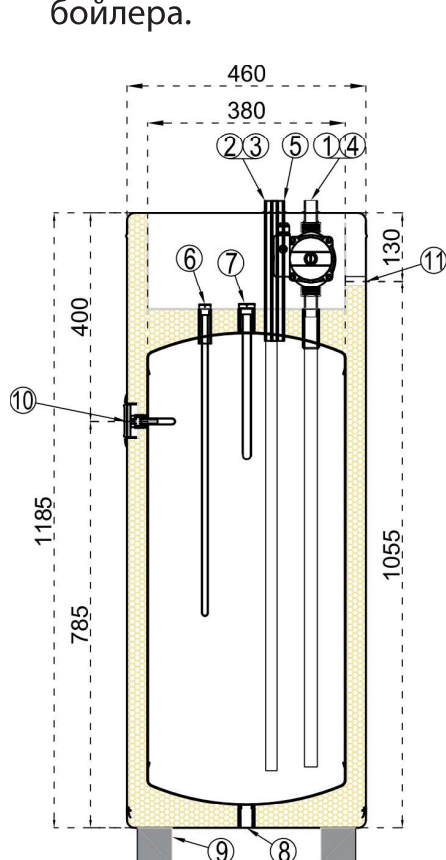

NO.	Подключение
①	Подача из котла: 3/4"НР
②	Выход ГВС: 3/4"НР
③	Вход ХВС: 3/4"НР
④	Обратка в котёл: 3/4"НР
⑤	Рециркуляция: 3/4"НР
⑥	Гильза датчика: 1/2"ВР
⑦	Магниевый анод: 3/4"ВР

⑧	Дренаж: 3/4"ВР
⑨	Опора: 70 мм
⑩	Термометр: 1/2"ВР
⑪	Кабель питания насоса (220В)
⑫	Предохранитель
⑬	Механический термостат
⑭	Выключатель питания

Рабочее давление 6 бар.

Максимальная рабочая температура 95°C

Класс энергоэффективности теплоизоляции "А"

Бойлер для работы с двухконтурным газовым котлом для комфортного горячего водоснабжения со стабильной температурой!

Тип водонагревателя ST	100
Объём [л]	100
Диаметр с изоляцией [мм]	460
Высота с изоляцией и опорами [мм]	1250
Вес [кг]	44,0
Артикул	
Бойлер послойного нагрева ST объёмом 100 л	ST0100