
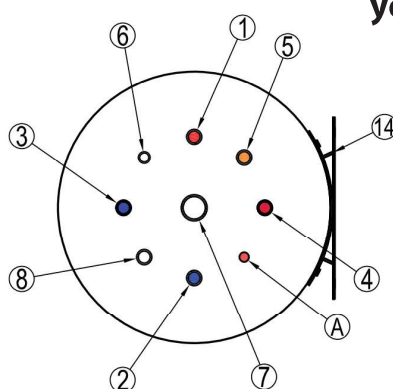


Бойлер универсальный для бытовой воды UB-120

Бойлер косвенного нагрева с одним мощным змеевиком, патрубком рециркуляции и защитным анодом. Внутренний бак из нержавеющей стали SUS 304-2В в твердой теплоизоляции из вспененного пенополиуретана (класс энергоэффективности "А"). Наружный кожух из стали со специальным покрытием и порошковой окраской серебристого цвета. Монтаж водонагревателя - настенный (кронштейны в комплекте поставки), или напольный (опоры в комплекте поставки).

Возможна горизонтальная или вертикальная установка на стене.

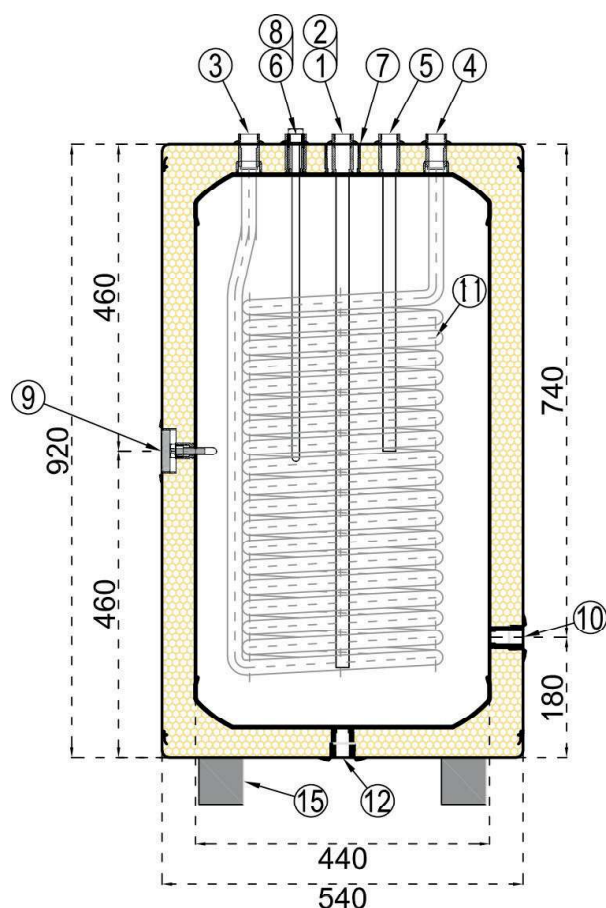

но.	Подключение (внутр. резьба)
1	Выход горячей воды: 3/4"
2	Вход холодной воды: 3/4" (+740 мм)
3	Обратка теплообменника: 3/4"
4	Подача теплообменника: 3/4"
5	Рециркуляция: 3/4" (+415 мм)
6	Датчик температуры: 1/2" (L=500 мм)
7	Патрубок резьбовой: 1,5"
8	Магниевый анод: 3/4"
9	Термометр: 1/2"
10	Дренаж: 3/4"
11	Теплообменник (площадь 1,2 м²)
12	Дренаж: 3/4"
13	Крепление внутреннее



14	Кронштейн настенного крепления
15	Опора: 70 мм
A	Подключение заземления

Рабочее давление 6 бар. Максимальная рабочая температура 95°C.

Тип водонагревателя UB	120
Объём [л]	120
Диаметр с изоляцией [мм]	460
Высота с изоляцией [мм]	1360
Поверхность нагрева теплообменника [м²]	1,2
Мощность теплообменника (DIN 4708) [кВт]	40
Длительная производ. по ГВС (10/45°C) [л/ч]	970
Коэффициент мощности N	8
Вес [кг]	36,0
Артикул	
Водонагреватель универсального монтажа UB-120 объёмом 120 л	UB0120